



první poschodí

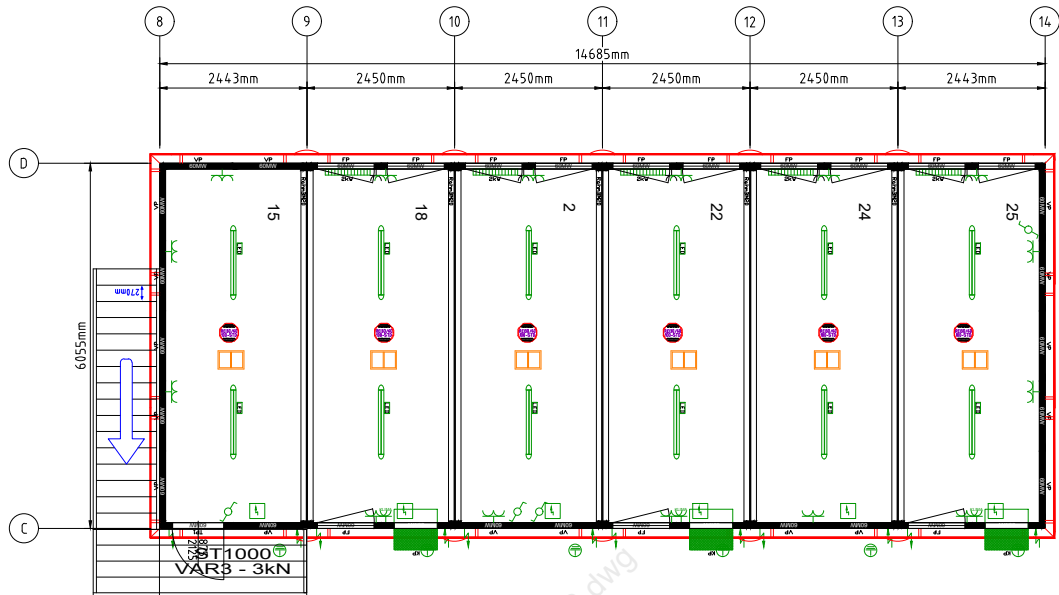

přízemí

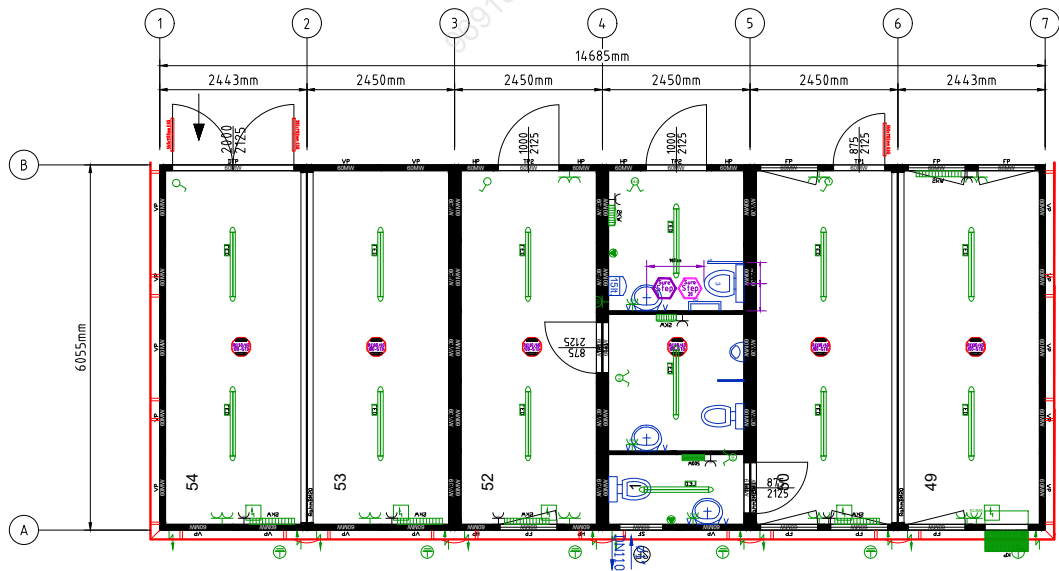

Sestava kontejneru sestávající z :
kontejner: 12x20'
Vnitřní vyska kontejneru: 2540 mm
lakovani: R: RAL 7046 P:RAL 7046

Obecně

vnitřní dekor: bílý
ID Plechové provedení (komplet)

elektrika

Elektrika: CZ 400V/32A/5pólová

Podlahová konstrukce

Rozteč kapes pro vysokozdvižný vozík: 2050
dvojité podlahové nosníky
Podlahová izolace: minerální vata 60 mm
Podlahová krytina Surestep – se zvýšeným okrajem

Střešní skupina

Střešní izolace: minerální vata 100 mm
REI30 střešní konstrukce

Panely

Stěnová izolace: minerální vata 60 mm

Okno

Výška okenního parapetu: 1030 mm
Okna se zasklením

Dodatečné podklady

REI30 spojovací materiál
Atika RAL 7046

Ostatní

Izolace vnitřní dělicí stěny: kamenná vlna 110 mm – EI30